

# Bencoseal<sup>®</sup> PE-spatieband

## Polyethyleen schuim met gesloten celstructuur

Factsheet: PE Spatieband 1705NL

**Zelfklevend schuimband voor beglazingen en afdichtingen in de bouw. Voor het plaatsen van glas volgens de Beglazingsrichtlijn NPR 3577. Verkrijgbaar op haspels en zonder afdekkfolie in pakjes.**

### Toepassingen

- Als rugvulling voor een aan te brengen topseal bij het plaatsen van enkel glas, isolatieglas en andere glassoorten
- Als anti-kraakband tussen houten afwerkplaten en kunststof en metalen kozijnen
- Als afdichting in scheidingswanden en luchtkanalen in de machine en apparatenbouw
- In standsdelen als isolatie in omkastingen en in de automotive

### Kenmerken

- Regelmatige celstructuur
- Vlotte verwerkbaarheid
- Geen waterabsorptie
- Chemicaliënbestendig
- Milieuvriendelijke kleeflaag
- Grote isolatiewaarde
- In pakjes zonder afdekkfolie (=ZA)
- Rotvrij

### Kenmerken PE zonder afdekkfolie (ZA):

Zelfklevende Polyethyleen schuimstrip met gesloten celstructuur zonder afdekkfolie. De vaste onthechtingsfolie op de strip is tevens versterking waardoor het band bij het afbreken niet overmatig uitgerekt wordt.

### Verwerking PE zonder afdekkfolie


Krimpfolie verwijderen. Bovenste schijf voorzichtig afnemen (rollen vallen niet uit elkaar). Rol van buitenaf afwikkelen. Beschermfolie niet verwijderen. Spatieband op ondergrond plakken en aandrukken.

### Bestendigheid

Bij reguliere temperaturen is een goede bestendigheid gegeven tegen weersinvloeden, zeewater, chemicaliën zoals aceton, benzine, benzol, chroomzwavel, stookolie en zoutzuur.

### Technische eigenschappen

Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +80°C
Toleranties:	Volgens DIN 7715
Dichtheid:	33 Kg/m <sup>3</sup>
Kleefkracht:1	0 N/25 mm
Brandwerendheid DIN 4102:	Kl.B3 dikte > 13 mm
Rek bij breuk DIN 53571:	Lengte > 80% Breedte > 90%
Blijvende verandering bij compressie 50% / 22 uur na 24 uur:	8% bij 23°C
Warmtegeleiding DIN 53572:	0°C: 0,038 W/mK 23°C: 0,042 W/mK 40°C: 0,045 W/mK
Waterabsorptie/volume:	< 2% na 21 dagen

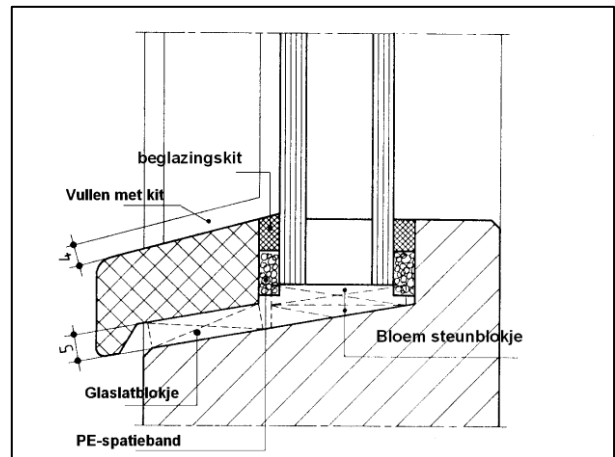

### Afmetingen en kleuren

Standaard kleuren: wit en antracietgrijs  
 Diktes: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.  
 Standaardbreedtes: 6, 9, 12 mm.  
 Leverbare breedtes: 6 olopend tot 980 mm.

### Kleuren

Antracietgrijs en wit.

### Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren. De houdbaarheid is één jaar na productiedatum.