

Fernowrap[®]

Brandwerende wikkel voor kunststofbuizen (WBDBO 60)

Factsheet: Fernowrap NL2201

Brandwerende wikkel die bij hitte kunststofbuizen in doorvoeren gedurende 60 minuten actief afsluit. FernoWrap wordt strak om de buis gewikkeld en met de zelfklevende sluitlip vastgezet.



Kenmerken

- FernoWrap voorkomt dat brand en toxische rookgassen zich uitbreiden naar naastgelegen en bovengelegen ruimtes.
- Ze worden toegepast voor technische ruimtes in kantoren, ziekenhuizen, hotels, etc.
- Fernowrap bestaat uit een PE-hoes met een bij brand opzwellende vulling waardoor de buis afgeknepen wordt
- FernoWrap kan eenvoudig worden aangebracht voor gemetselde en betonnen muren, vloeren en scheidingswanden.
- FernoWrap is onderhoudsvrij en economisch in het gebruik.

Onderbouwing


- NEN6069, EN1366-3 en BS476 deel 20 en geeft bij kunststofbuizen uit ABS, PVC, PVCu en HDPE een brandweerstand (WBDBO) van 60 minuten.
- LANTAC en NHBC type goedkeuring.

Systeembeschrijving

Technische installaties dienen compleet en volgens de laatste (UNETO-VNI) richtlijnen uitgevoerd te zijn. FernoWrap wordt in de juiste lengte voor de bedoelde buisdiameter besteld. FernoWrap wordt strak om de buis gewikkeld en met de zelfklevende sluitlip vastgezet. Daarna wordt deze over de buis in de doorvoer geschoven zodat de rand zichtbaar blijft. Tot slot wordt de pakking rondom strak afgewerkt.

Artikel

Artikel	Buisdiameter
FernoWrap32	32 mm
FernoWrap40	40 mm
FernoWrap55	55 mm
FernoWrap63	63 mm
FernoWrap75	75 mm
FernoWrap82	82 mm
FernoWrap110	110 mm
FernoWrap125	125 mm
FernoWrap160	160 mm
FernoWrap200	200 mm

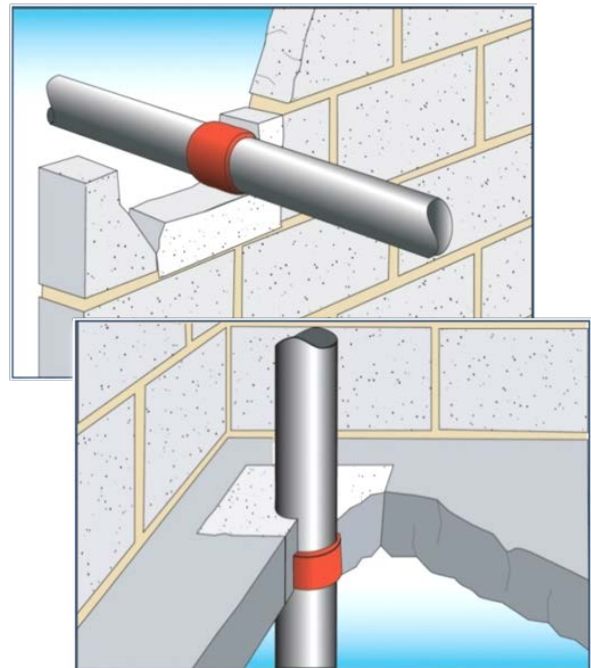

Verpakking

Levering per stuk of in dozen van 10 stuks.

Opslag en houdbaarheid

FernoWrap dient droog opgeslagen te worden. Er is geen maximum houdbaarheidsdatum.

Veiligheidsmaatregelen

Gezondheidsrisico's bij de verwerking en gebruik zijn niet bekend. Normale persoonlijke hygiëne in acht nemen.